

## VENT-UNI VU-QF super tichý ventilátor do koupelny a WC



- Pro stálé, nebo periodické odvětrávání koupelen, kuchyní a jiných bytových prostor.
- Pro montáž na stěnu, nebo do stropu, nebo pro připojení vzduchovodů.
- Moderní design.
- Pouzdro a oběžné kolo jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu ABS, odolného vůči ultrafialovému záření.
- Konstrukce oběžného kola umožňuje zvýšit účinnost ventilátoru a životnost motoru.
- Motor s kuličkovými ložisky s prodlouženou životností (až 40 000 pracovních hodin) a nízkou spotřebou energie. Určeno pro nepřetržitý provoz a nevyžaduje další servis.
- Motor je vybaven ochranou proti přehřátí.
- Připevnění k montážnímu místu se provádí pomocí šroubů.
- Stupeň krytí elektrického zařízení proti proniknutí pevných předmětů a vody - IP25, u volitelných kombinací časovač a čidlo vlhkosti - IP24.



### Barvy



Silver



Black



Gold




champagne

### Rozměry v mm

| Model    | A   | X   | E   | d   | F*  |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| VU100-QF | 155 | 135 | 70  | 100 | 7   |
| VU125-QF | 175 | 155 | 78  | 125 | 8,5 |
| VU150-QF | 215 | 215 | 130 | 150 | 10  |

F\* - ventilátor s plastovou zpětnou klapkou

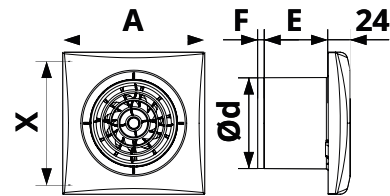

### Technické parametry

| Typ ventilátoru          | E100-QF | E125-QF | E150-QF |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Průměr, mm               | 100     | 125     | 150     |
| Příkon, W                | 8,4     | 10      | 19      |
| Výkon, m <sup>3</sup> /h | 90      | 180     | 315     |
| Tlak, Pa                 | 48      | 58      | 90      |
| Úroveň hluku, db(A)      | 25      | 30      | 33      |
| Proud, A                 | 0,04    | 0,05    | 0,09    |

### Diagram

